

		Höhen	Durchmesser	Drahtstärke	Federn
RelaxGuard I	RG I 40	120-200 mm	ca. 40 mm	1,2-1,5 mm	ca. 510/m ²
	RG I 50	120-200 mm	ca. 50 mm	1,5-2,0 mm	ca. 350/m ²
	RG I 60	120-200 mm	ca. 60 mm	1,5-2,1 mm	ca. 255/m ²
RelaxGuard II	Feder 1	150-200 mm	ca. 60 mm	1,5-2,1 mm	ca. 335/m ²
	Feder 2	150-200 mm	ca. 36 mm	1,4-1,5 mm	



Dieses Produkt ist in mehreren Varianten verfügbar. Die Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Werte sind im Einzelfall abzustimmen. Gerne geben wir Ihnen im persönlichen Gespräch nähere Informationen.




Hohes Maß an Kantenstabilität durch feste Außenränder




Ermöglicht optional den Verzicht auf einen Schaumrand – für noch mehr Federkernkomfort auf der gesamten Auflagefläche sowie verbesserte Recyclebarkeit

RelaxGuard I

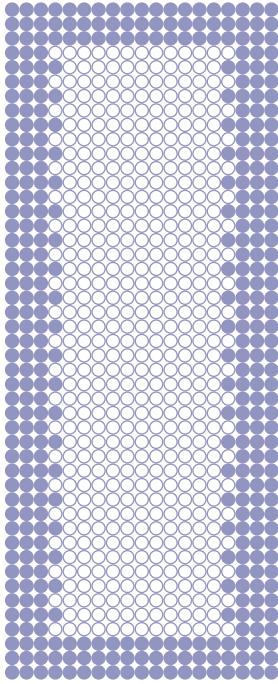

RelaxGuard I Beispiel Zonierung

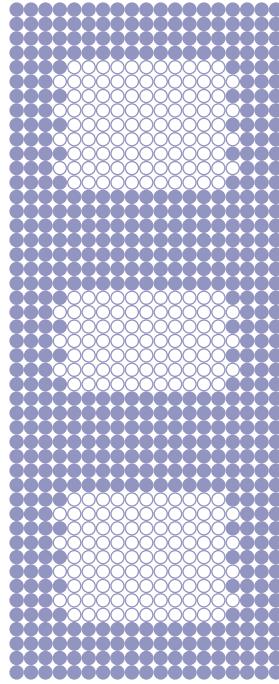

RelaxGuard II

